


251

CARRUSEL

Revision: 01 - 27/06/2018

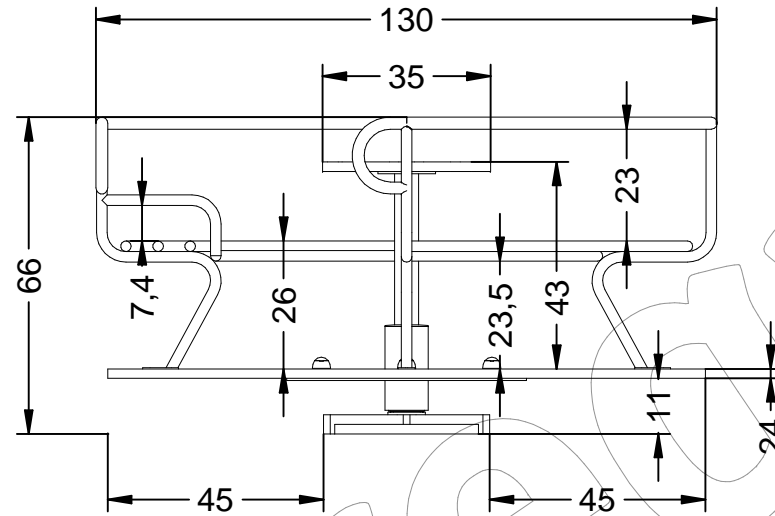

Peso Max: 19 Kg.



Longitud Max: 1250 mm.



Tiempo de Montaje: 1 h.




Altura de Caída: 180 mm.



Edad: 3-8.



Espació Max: ϕ 1300 x 660 h mm.

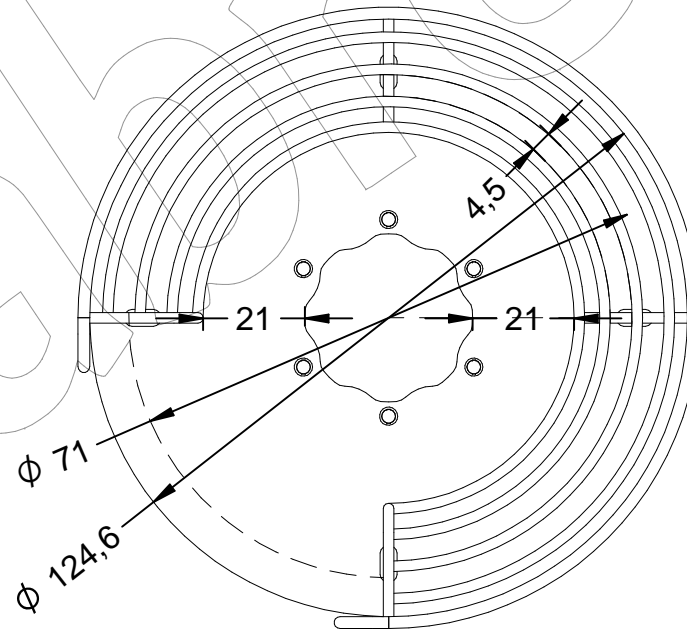

Número de usuarios: 6.



Espacio Min: 5250 x 5500 mm.



Área de impacto: 25 mq.



251

CARRUSEL

Revision: 01 - 27/06/2018



-ES- 

Estructura de acero galvanizado y pintado al horno.

Plataforma de apoyo contrachapado de abedul.

Medidas: Ø 1.300 x 660 h mm.

Zona de seguridad: 5250 x 5500 mm.

Certificado EN-1176.

-EN- 

Galvanized steel structure and powder coated.

Support platform in birch plywood.

Measurements: Ø 1.300 x 660 h mm.

Safety zone: 5250 x 5500 mm.

EN-1176 Certificate.

-PT- 

Estrutura de aço galvanizado e forno pintado.

Contrachapadon bétula plataforma de suporte.

Medidas: Ø 1.300 x 660 h mm.

Zona de segurança: 5250 x 5500 mm.

Certificado EN-1176.

-CA- 

Estructura d'acer galvanitzat i pintat al forn.

Plataforma de suport contraxapat de bedoll.

Mides: Ø 1.300 x 660 h mm.

Zona de seguretat: 5250 x 5500 mm.

Certificat EN-1176.

-FR- 

Structure en acier galvanisé et peinture époxy.

Plate-forme de support contreplaqué de bouleau.

Mesures: Ø 1.300 x 660 h mm.

Zona de sécurité: 5250 x 5500 mm.

Certifié EN-1176.